
STFB35-70-0.55-C

功率: 0.55KW
转速: 12000rpm
频率: 200Hz
电压: 220/380V
电流: 2.5/1.48A
扭矩: 0.44Nm




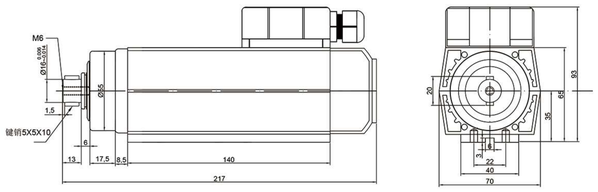

STFB35-68-0.75-B

功率: 0.75KW
转速: 12000rpm
频率: 200Hz
电压: 220/380V
电流: 3.0/1.75A
扭矩: 0.6Nm




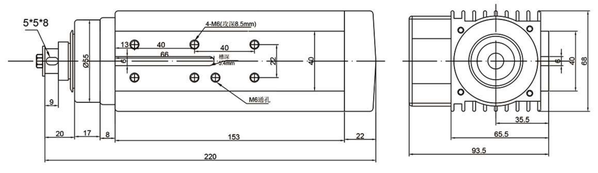

STFB40-63-0.75-B

功率: 0.75KW
转速: 12000rpm
频率: 200Hz
电压: 220/380V
电流: 3.0/1.75A
扭矩: 0.6 Nm




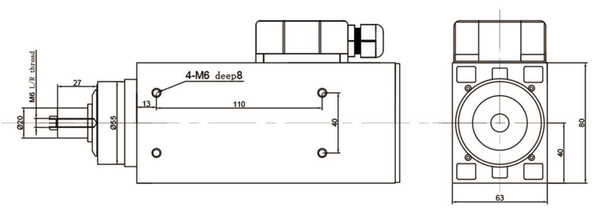

STFB40-63-0.75-C

功率: 0.75KW
转速: 12000rpm
频率: 200Hz
电压: 220/380V
电流: 3.0/1.75A
扭矩: 0.6 Nm



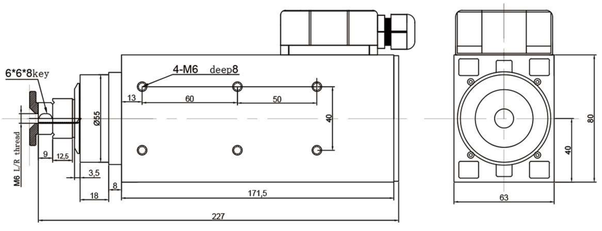

■ 应用 Application

定制化主轴，根据客户的使用需求进行设计，适用于各种材料的钻孔、铣削、切割和打磨等操作。

Spindle Customized, designed according to customer needs, suitable for drilling, milling, cutting, and grinding of various materials.

■ 特点 Characteristics


- ◆ 个性化定制
- ◆ 振动低，机械精度高
- ◆ 轴端连接（选配）
- ◆ 左牙/右牙（选配）
- ◆ 参数（选配）
- ◆ 冷却方式（选配）

- ◆ Personalized customization
- ◆ Low vibration, high mechanical accuracy
- ◆ Joint of nose (optional)
- ◆ Left/Right thread (optional)
- ◆ Parameters (optional)
- ◆ Cooling method (optional)

STX120-0.2

功率: 0.2KW
转速: 3000-4500rpm
频率: 50-70Hz
电压: 380V
电流: 1.2A
扭矩: 0.42-0.64Nm
冷却方式:水冷却




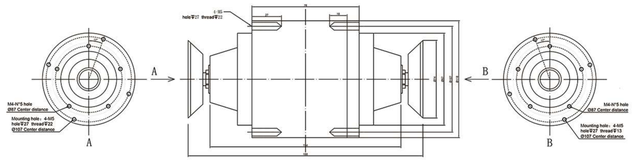

STM62-1.2-M4

功率: 1.2KW
转速: 24000rpm
频率: 400Hz
电压: 380V
电流: 2.5A
扭矩: 0.48Nm
冷却方式:水冷却




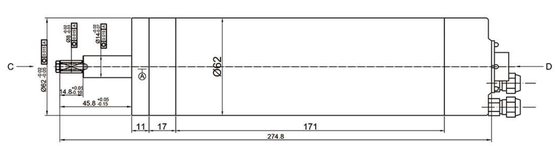

STX150-2.2

功率: 2.2KW
转速: 6000rpm
频率:100Hz
电压: 380V
电流: 4.5A
扭矩: 12.0Nm
冷却方式:自冷却




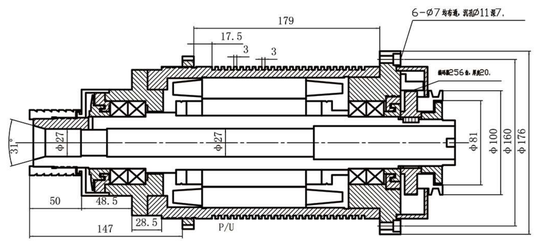

STX150-3.7

功率: 3.7KW
转速: 6000rpm
频率:100Hz
电压: 380V
电流: 10.0A
扭矩: 17.0Nm
冷却方式:自冷却




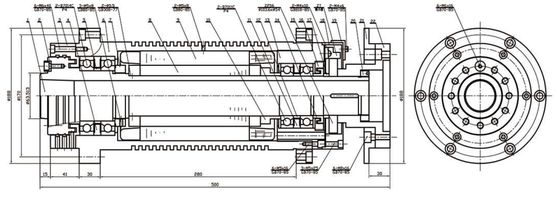

STX60-103-4.5-ER32-QHC

功率: 4.5KW
转速: 18000rpm
频率: 300Hz
电压: 220/380V
电流: 15.2/9.1A
扭矩: 2.39Nm
冷却方式:风冷却




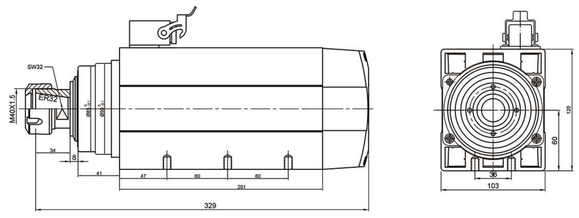

STX60-103-6.0-ER32x2

功率: 6.0KW
转速: 18000rpm
频率: 300Hz
电压: 380V
电流: 12.6A
扭矩: 3.18Nm
冷却方式:气冷却




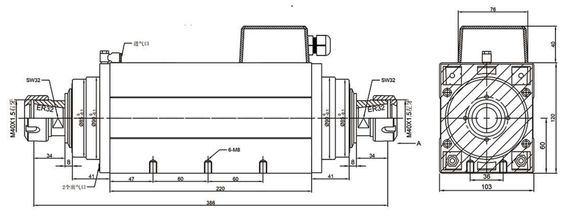

STX60-68-5.5-φ32

功率: 5.5KW
转速: 9000rpm
频率: 150Hz
电压: 220/380V
电流: 22/12.4A
扭矩: 5.84Nm
冷却方式:风冷却




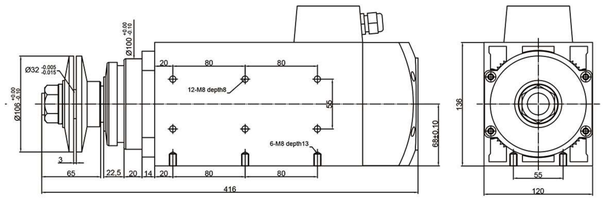

STX60-68-5.5-出轴80

功率: 5.5KW
转速: 12000rpm
频率: 200Hz
电压: 220/380V
电流: 9.7/5.6A
扭矩: 4.38Nm
冷却方式:风冷却




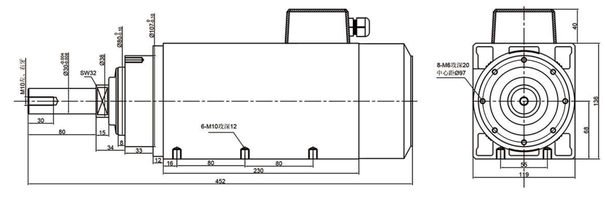

STX72-9.0-ER32

功率: 9.0KW
转速: 24000rpm
频率: 800Hz
电压: 380V
电流: 17.8A
扭矩: 3.58Nm
冷却方式:风冷却



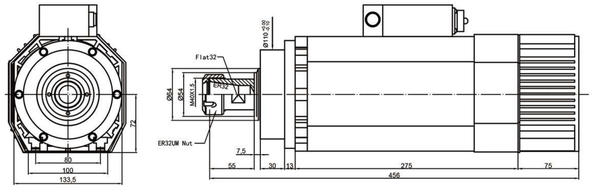

STX125-4.5-刀盘

功率: 4.5KW
转速: 12000rpm
频率: 200Hz
电压: 380V
电流: 10.0A
扭矩: 3.58Nm
冷却方式:水冷却



